

Ogrzewanie zwierząt

Nagrzewnica K-00201-CF75



Kontrolka LED
Informuje o prawidłowym
funkcjonowaniu

Przeznaczony do
montażu wewnątrz i
na zewnątrz budynku



Wzmocnione
drzwiczki
inspekcyjne

Palnik LPG lub
palnik na gaz ziemny



Uszczelniona
skrzynka
elektryczna




K-00201-CF75

Zapłon		iskrowy
Moc grzewcza	BtU/h	255.900
	kW	75
	kcal/h	64.500
Przepływ powietrza	m ³ /h	2.100
Zużycie paliwa (LPG)	m ³ /h	2,3
Zużycie paliwa (gaz ziemny)	m ³ /h	8
Termostat pomieszczeniowy		możliwy
Moc elektryczna	kW	0,5
Wymiary opakowania (dł x sz x wys)	mm	825x515x780
Waga netto/brutto	kg	57 / 61
Paleta	Szt.	4
Zasilanie	V/Hz	220-240/50

Zalety:

- Niezawodny zapłon iskrowy
- Wytrzymała konstrukcja
- Zasilanie LPG lub gazem ziemnym (zestaw przebrojeniowy w standardzie)
- Wydajny wentylator promieniowy
- Kontrolka LED
- Termostat przegrzania
- Elektroniczna płytk sterująca
- Opcja grzania lub wentylacji
- Termostat wychłodzenia

ZASADY FUNKCJONOWANIA

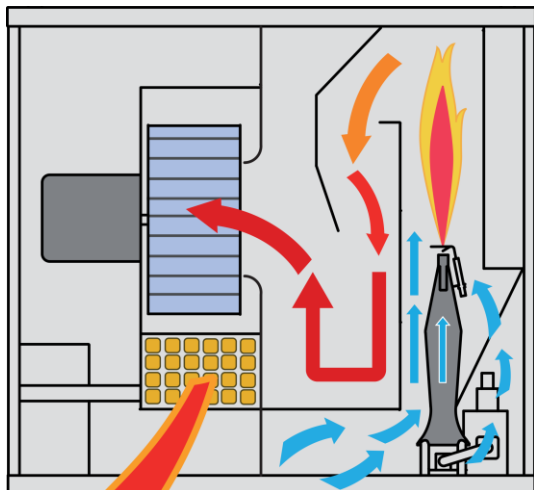

K-00201-CF 75 zasysa dołem powietrze, które jest podgrzewane za pomocą palnika gazowego, a następnie wydychiwane przy użyciu wentylatora promieniowego


Gorące powietrze

Zimne powietrze

PANEL STEROWANIA

Możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego

Przełącznik trybu grzania i wentylacji

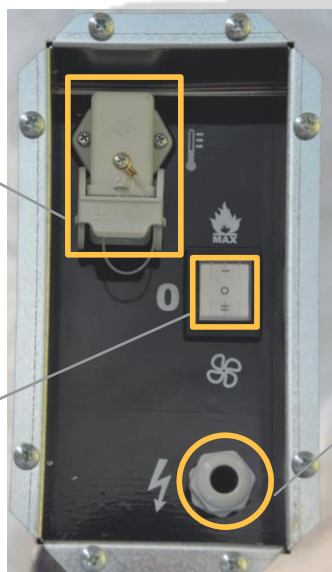

Uszczelniona dławnica przewodu

AKCESOWIA W ZESTAWIE



4 uchwyty do podwieszania



Rozdzielacz powietrza




Zestaw do przebrojenia z gazu LPG na gaz ziemny


AKCESOWIA DODATKOWE



Łańcuchy do podwieszania urządzenia wewnątrz pomieszczenia

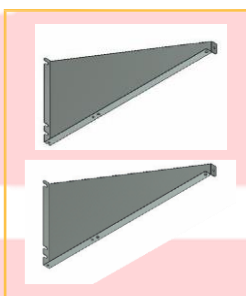

Wsporniki do montażu wewnątrz pomieszczenia

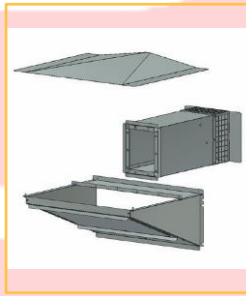

Zestaw do montażu na zewnątrz



Termostat TH5



Termostat elektroniczny THD



Instalacja na zewnątrz



Instalacja na wewnątrz